

A

B

C

D

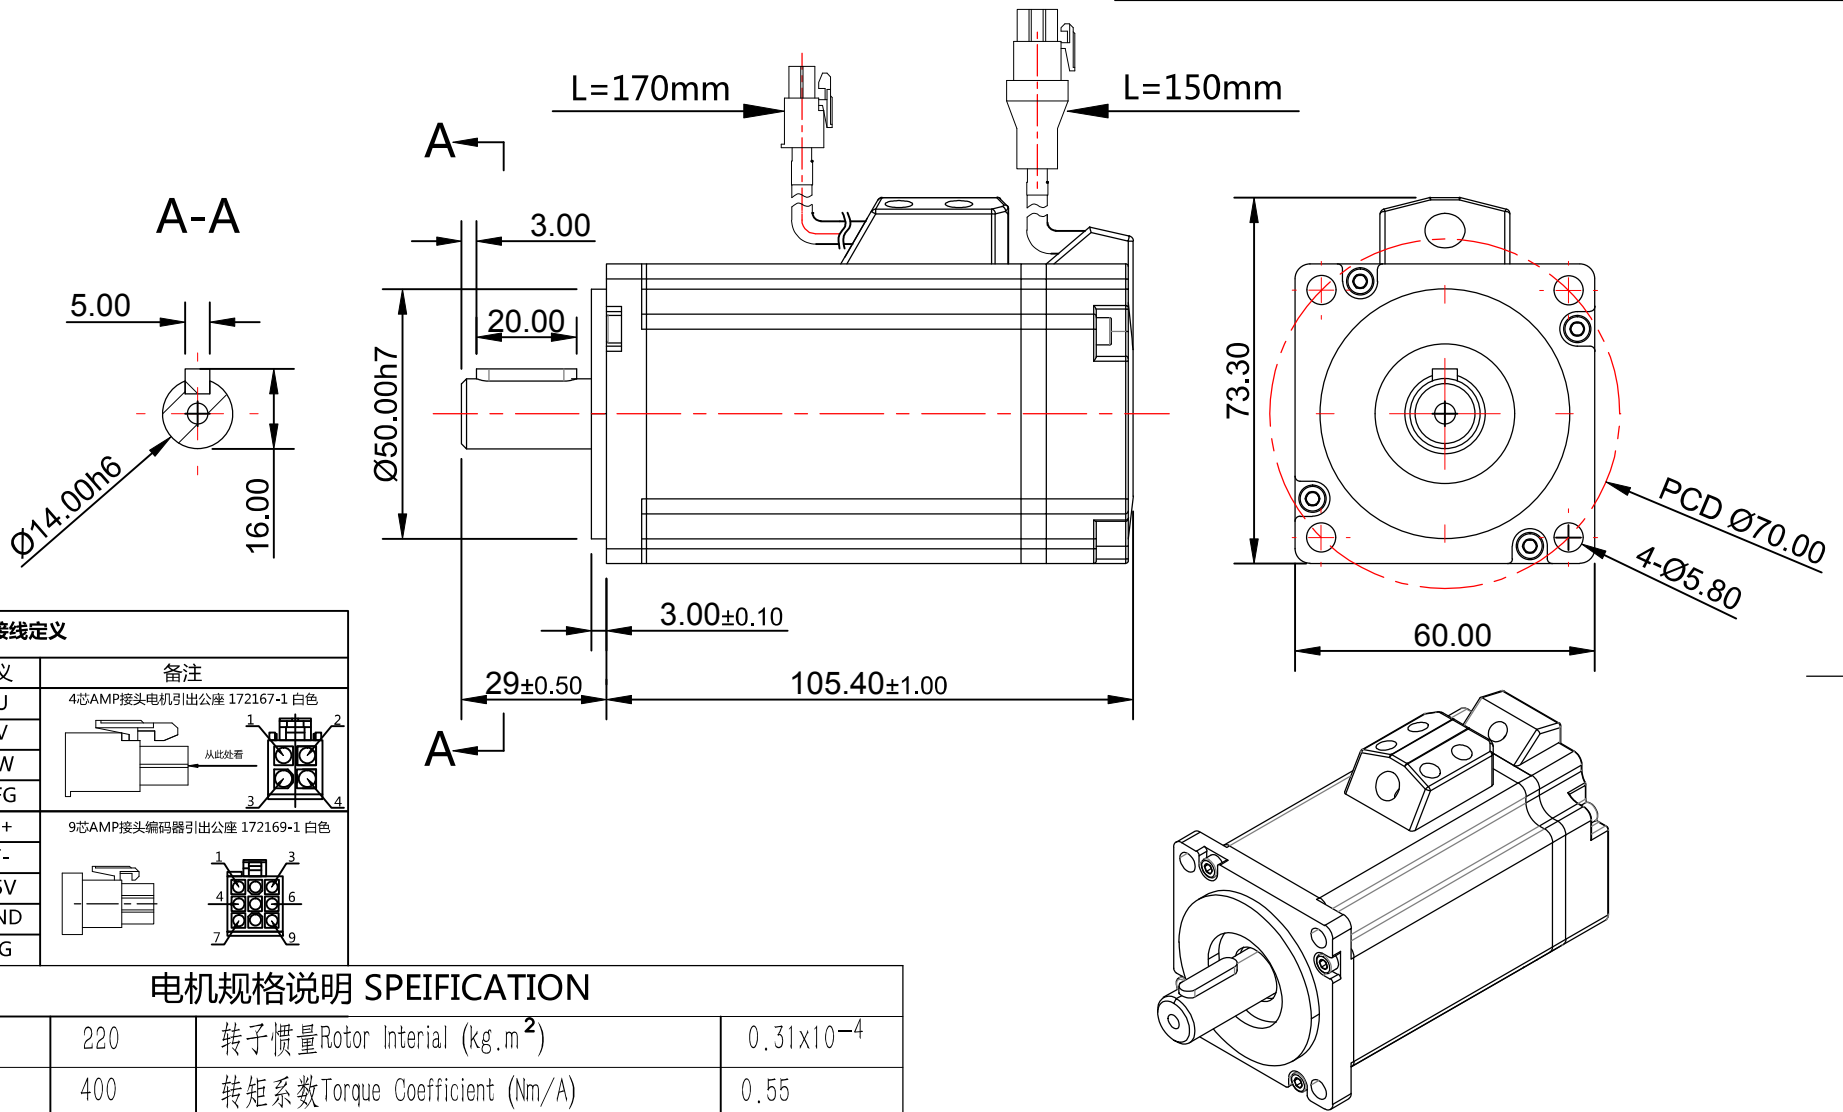
A

B



C

D

修订				
区域	修订	说明	日期	修订人






电机接线定义

线型	脚位	线色	定义	备注
电源接头	1	红	U	4芯AMP接头电机引出公座 172167-1 白色 
	2	黑	V	
	3	白	W	
	4	黄绿	FG	
编码器接头	1	蓝	T+	9芯AMP接头编码器引出公座 172169-1 白色 
	4	黄	T-	
	7	红	+5V	
	8	黑	GND	
	9	屏蔽网	FG	

电机规格说明 SPEIFICATION

额定电压Rated Voltage(V)	220	转子惯量Rotor Interial (kg.m ²)	0.31x10 ⁻⁴
额定功率Rated Power(W)	400	转矩系数Torque Coefficient (Nm/A)	0.55
额定转矩Rated Torque(N.M)	1.27	线电阻Line Resistant (Ω)	4.08
最大转矩TORQUE MAX (NM)	3.8	线电感Line Inductance (mh)	13.5
额定转速Rated Speed (RPM)	3000	线反电势常数Line Back EMF Contant (v/krpm)	35.7
最大转速Max.speed (RPM)	6000	编码器类型Encode Resolution	17BIT
额定电流Rated Current(A)	2.3	电机绝缘等级Insulation Class	F
电机极对数 Pole-pairs	10(5对极)	电机防护等级Protection Class	IP54

	产品系列			
	产品名称			
投影方式		产品型号	60JASM504230K-17BGT	
	签名	日期	签名	日期
	绘图	2019/9/12	标准化	
	设计		工艺	
	校准		审批	
公司网址				
单位	比例	重量/kg	页数	版本
mm	1:1		第 张 共 张	A